

# MONTERING | BRUKSANVISNING

## BADESTAMP

Varenr. 24692



VIKTIG - LES NØYE FØR BRUK

**ARNOY**  
ENGROS AS

[www.arnoyengros.no](http://www.arnoyengros.no)

Versjon 1.1/2022

## INSTALLASJON OG BRUK


Produktet er kun beregnet for utendørs bruk og skal plasseres på en flate der grunnen må tåle vekten av en full badestamp.

- Fundamentet skal komprimeres og jevnes med puk, eller at det blir støpt et fundament.
- Det er viktig at fundamentet også er plant og jevnt under ovnen.
- Juster eventuelt høydeforskjellen mellom ovnen og karet ved å legge betong, betongflis eller lignende under ovnen.
- - Sørg for at ovnen ikke blir omgitt av vegetasjon eller andre ting som kan hindre en tilstrekkelig ventilering.



### MERK:

- Avtappingskruen må være lukket ved bruk. Se bildet
- Sørg for at vannet kommer fritt inn i berederen, og at den fylles med vann.
- Badestampen skal alltid fylles med vann før det tennes i ovn.
- Bruk av ovnen uten vann i stampen, vil det oppstå skade på den.
- Ikke la en oppfylt badestamp og ovnen fryse, la avtappingskruen være åpen.

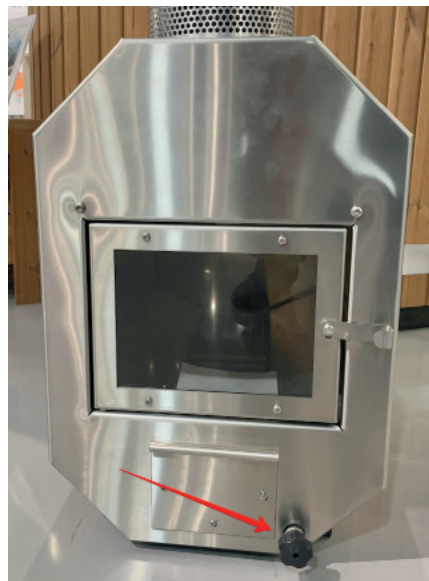

Dersom badestampen trenger strøm for driften, skal nødvendige tilkoblinger gjøres av autorisert elektriker. Apparatet må alltid kobles til en kurs som har jordfeilbryter og jordet stikkontakt.

Badestamp og ovn skal ikke tømmes før ovnen er blitt kald.

### GENERELL INFORMASJON:

- Ikke overopphete badevannet. Den anbefalte vanntemperaturen er ca. 37 °C.
- Ovn skal kun ha tørr oppkuttet ved. Bruk av lange og fuktige trestykker kan lett doble oppvarmingstiden.
- Tøm ovnen hyppig for aske.
- Bruker du ved med høyt tjæreinnhold, bør skorsteinen feies ofte.
- Tegn på behov for rengjøring av skorsteinen er blant annet dårlig trekk og lengre oppvarmingstider.
- Det er en god idé å holde badestampen tildekket mens det varmes opp for å minimere varmetap.
- Vi anbefaler at stampen er tildekket når den ikke er i bruk, dette forhindrer også at det ikke kommer rusk og skitt i vannkaret.



Tilkoblingen til utløpsslangen fra stampen bør sjekkes før bruk. Når du fester slangekranen, hold i selve kranen for å forhindre at den roterer når kranen strammes.



## BEHANDLING OG RENGJØRING:

- Du kan påføre treolje på den ytre treverket av badestampen flere ganger i året, for å minimere sprekker og uttørkning.
- 
- Ikke bruk noen beskyttelsesmidler på innsiden, da de kan løse seg opp i badevannet.
- Vask og tørk produktet ofte for å sikre god hygiene, du kan bruke vann og vaskemiddel til rengjøringen.
- Innsiden av karet av armert plast/akryl/PE-plast krever ingen beskyttelsesmidler.
- Hvis du bruker det samme vannet mer enn én gang, kan du bruke aktive oksygentabletter eller lignende for å rense vannet.

## GARANTI:

Badestampen og varmtvannsberederen har en garanti på to (2) år ved bruk i henhold til instruksjonene. Ved kommersiell bruk er garantiperioden 12 måneder.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av frostskafer eller dårlig vedlikehold.

Garantien dekker ikke feil forårsaket av bruk av kjemikalier, eller eventuell slitasje forårsaket av over normal bruk.

Trematerialer er gjenstand for normale endringer på grunn av fuktighet, noe som kan resultere i misfarging og sprekker. Slike endringer dekkes ikke av garantien.

## BRANNSIKKERHET:

Hvis badestampen er plassert nær bygninger eller andre brennbare strukturer, sørg for at skorsteinen er plassert langt nok unna. Husk å sjekke avstanden både sideveis og vertikalt for å unngå brannfare.

Tre (3) meter sidelengs fra munningen av skorsteinen er minimum savstanden til eventuelle brennbare materialer, mens for de andre delene av skorsteinen er det tilstrekkelig med en mindre sideavstand.

Dersom sikkerhetsavstandene ikke overholdes, skal det benyttes isolert piperør (kjøpes separat). Nær tak eller når det monteres gjennom et tak, skal munningen til det isolerte piperøret som går gjennom taket være minst en (1) meter over taket.

Kontakt din lokale brannmyndighet for mer informasjon.

### EKSTRA TILBEHØR

Ikke inkludert



SKORSTEINSRIST



PIPEHATT



2-TRINN TRAPP